

Kristallfiltersand, 0,4-0,8 mm - feuergetrocknet -

1. Allgemeine Charakterisierung

Kristallfiltersande von ROSNERSKI werden mehrfach gewaschen und hydroklassiert, zeichnen sich durch ihre hohe chemische und mineralogische Reinheit aus, sind pH-neutral und frei von Huminstoffen, löslichen Salzen und sonstigen Verunreinigungen.

Rosi's Kristallfiltersand ist zur Aufbereitung von Trinkwasser nach DIN EN 12904 geeignet.


Lieferzustand: feuergetrocknet

Lieferform: verpackt in PE-Säcke, PP-Eimer oder BigBags

2. Korngrößenverteilung und Kennwerte der Verteilung

Siebmaschenweite in mm - Anteil in MA.-% auf Siebboden

| 1 | 0,71 | 0,5 | 0,355 | 0,25 | 0,18 | 0,125 | 0,09 | 0,063 | <0,063 | mm |
|---|------|-----|-------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| 0 | 7 | 76 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MA.-% |

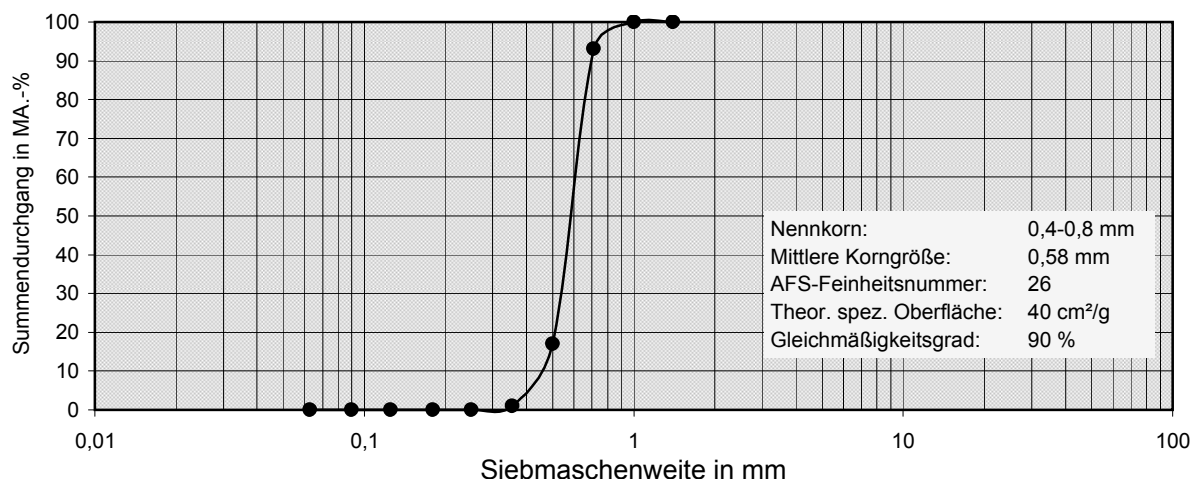

3. Chemische Analyse nach DIN 51001 mit RFA

| SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | K ₂ O | Na ₂ O | CaO | MgO | Fe ₂ O ₃ | TiO ₂ | GV | DIN 51001 (RFA) |
|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|--------------------------------|------------------|------|-----------------|
| 99,6 | 0,14 | 0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | 0,026 | 0,01 | <0,2 | Gehalt in MA.-% |

4. Physikalische und physikalisch-chemische Kennwerte

| | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Dichte: | 2,65 g/cm ³ | Kegelfallpunkt nach Seger: | SK 34 (>1755 °C) |
| Schüttgewicht: | 1,4-1,6 t/m ³ (trocken) | Sinterbeginn: | >1600 °C |
| Kornform: | kantengerundet | pH-Wert des Eluats (DIN 53 200): | 7,0 ± 0,5 |
| Härte (Mohs): | 7 | Leitfähigkeit (20 g, 100 ml, 1 h): | 10 ± 5 µS/cm |

Kristallfiltersande sind aufbereitete natürliche Rohstoffe. Alle Angaben sind daher unverbindliche Richtwerte.